5.5.1.10. PULSADOR DE ATRACO

ISG_0110





PULSADOR DE ATRACO
(BOSCH ISCPB1100)

Descripción:
Pulsador de atraco utilizado para la activación manual y discreta de alarmas en lugares que corren un riesgo potencial de sufrir robos.
Para conexión con un panel de intrusión.
Contacto de Sabotaje.

Instalación:
- Mobiliario, oculto debajo de mesas y mostradores.
- El cableado se puede instalar de superficie o empotrado.


Medidas:
81 mm x 31 mm (Pr. X Al.)

Peso:
0,07 kg


Entubado:
- Canaleta 20 mm x 20 mm (Superficie).
- Tubo corrugado Ø 20 mm (Empotrado).

Cableado:
- Cable de alarma 4 x 0,22 mm.



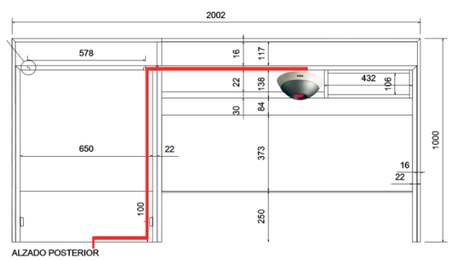

DETALLE INSTALACION PULSADOR ATRACO

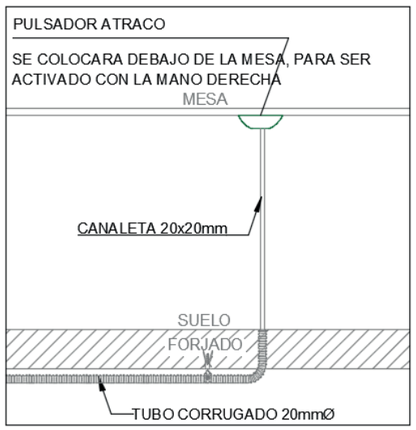

Composición:

- Color de la carcasa:	RAL9002
- Color de la cubierta:	Gris

Especificaciones Técnicas:

- Contacto de alarma:	30 V / 300 mA.
- Interruptor antisabotaje:	30 V / 300 mA.
- Categoría de protección:	IP 40

Accesorios:
- Tapa con cubierta como protección contra activación

Materiales:

- Material de la carcasa:	ABS