

4.2.2.3. GRES PORCELÁNICO INALCO DOMO PIEDRA ABUJARDADO

RPA_03

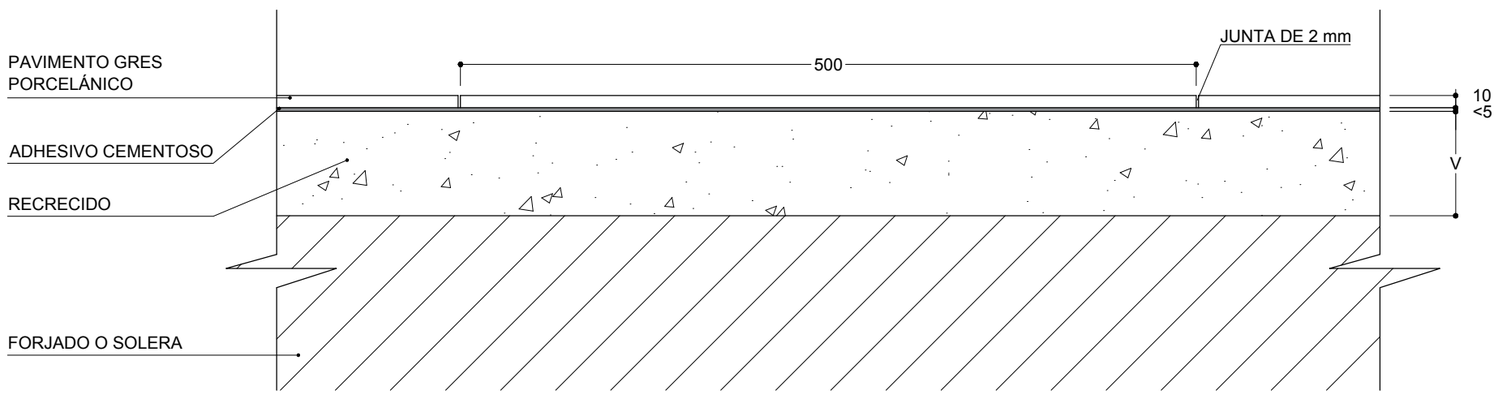


RPA_0301

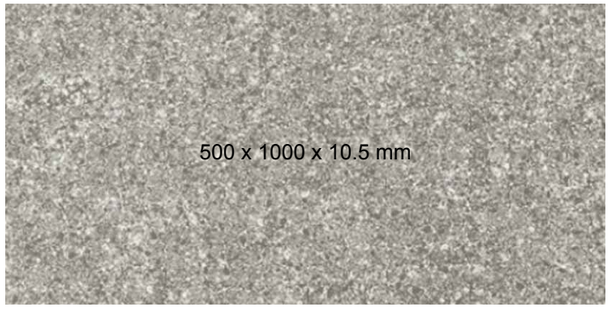


RPA_0302






ESCALERAS

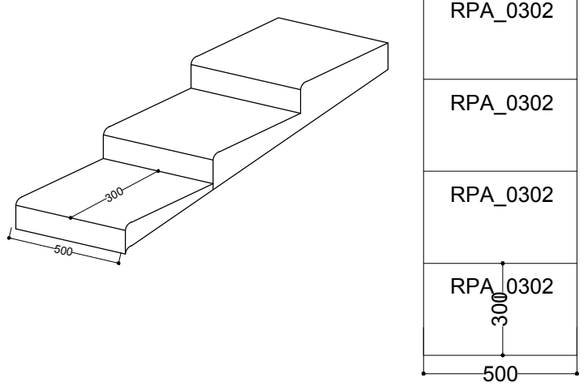

RAMPA

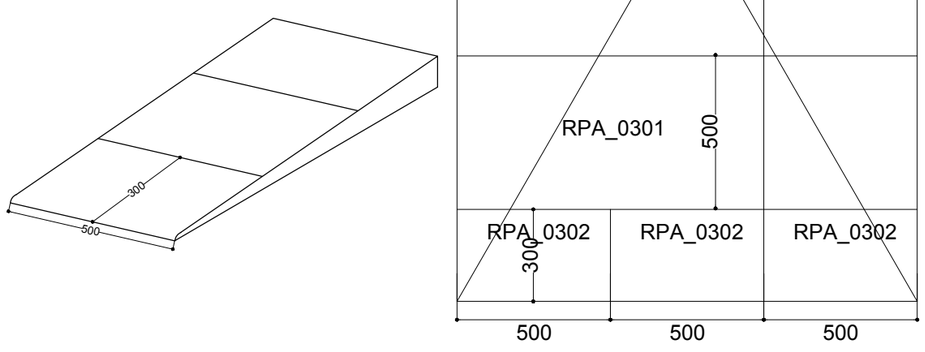

Descripción

Baldosa de gres porcelánico INALCO serie DOMO color PIEDRA acabado Abujardado antideslizante.

Sistemas

RPA_0301

Pavimento de gres porcelánico INALCO serie DOMO color PIEDRA acabado abujardado de dimensiones 500x1000x10,5 mm, recibidas mediante adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1 y rejuntadas con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm.

RPA_0302

Peldaño romo de gres porcelánico INALCO serie DOMO color PIEDRA acabado Abujardado antideslizante de dimensiones 300x500x10,5 mm, recibidas mediante adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1 y rejuntadas con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm.

Datos técnicos

CARACTERÍSTICA	NORMA		VALOR
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3 AA*		< 0,2%
Resistencia a la flexión	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*		> 50 N/mm^2
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*		Resiste
Resistencia al cuarteo	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*		Resiste
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14 M*		5
Resistencia química	UNE-EN ISO 10545-13	A-L*	GA
		A-P	GA
		A*/B*	GLA
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*		IV
Resistencia a las heladas	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*		Resiste
Resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633/2003		Clase 1