

4.2.3.4. ALICATADO DE GRES PORCELÁNICO INALCO TATE CREMA

RPV_04

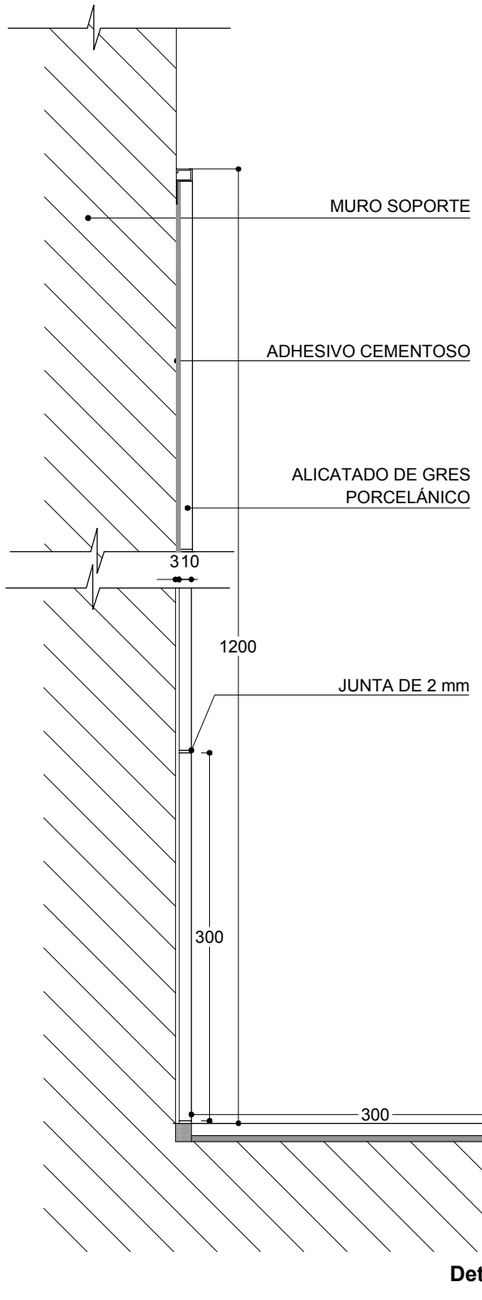

Detalle E:1/5

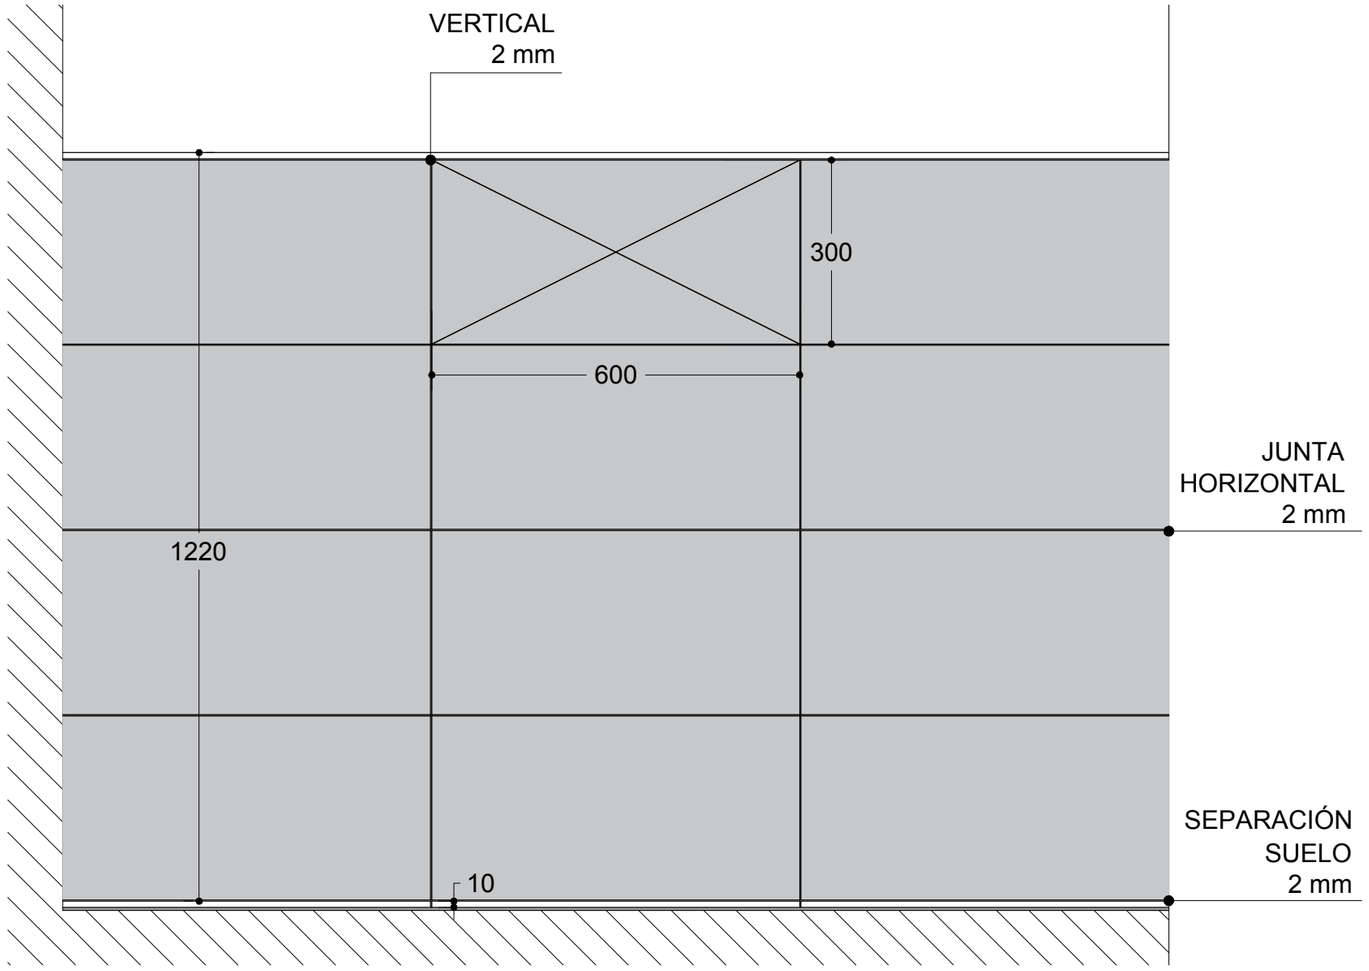


Alzado-despiece E:1/10

Descripción


Baldosa de gres porcelánico INALCO serie TATE color CREMA.

Sistemas

Alicatado de gres porcelánico INALCO serie TATE color CREMA acabado natural de dimensiones 600x300x10mm, recibidas mediante adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1 y rejuntadas con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm.





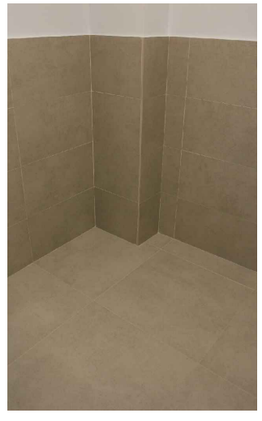

Datos técnicos

CARACTERÍSTICA	NORMA		VALOR
Resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633/2003	Natural	Clase 1
Resistencia química	UNE-EN ISO 10545-13	Productos de limpieza*	GA
		Ácidos y bases en baja concentración	GA
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14		5
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3		< 0,2%
Resistencia a la flexión	UNE-EN ISO 10545-4		> 35 N/mm^2
Resistencia a la abrasión profunda	UNE-EN ISO 10545-6		≤ 135 mm^2
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-7		3-5
Dilatación térmica lineal	UNE-EN ISO 10545-8		≤ 9 x 10-6 K-1
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9		Resiste
Dureza Mohs	EN 101		5-9
Resistencia a las heladas	UNE-EN ISO 10545-12		Resiste