


3.2.5. SALAS DE REUNIONES (1/3)

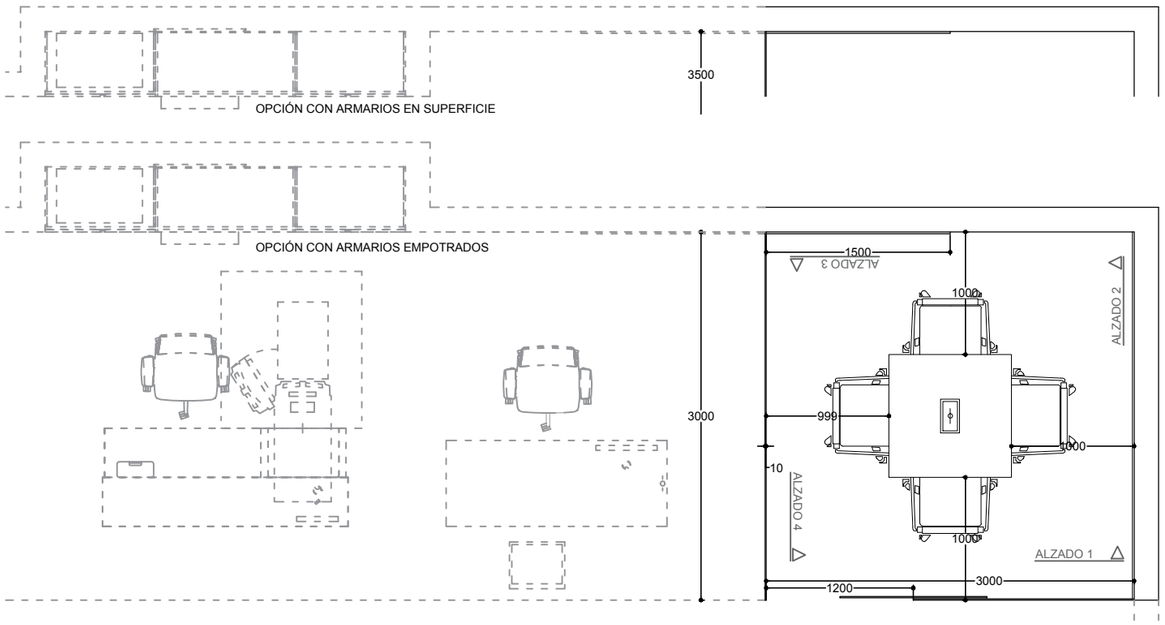


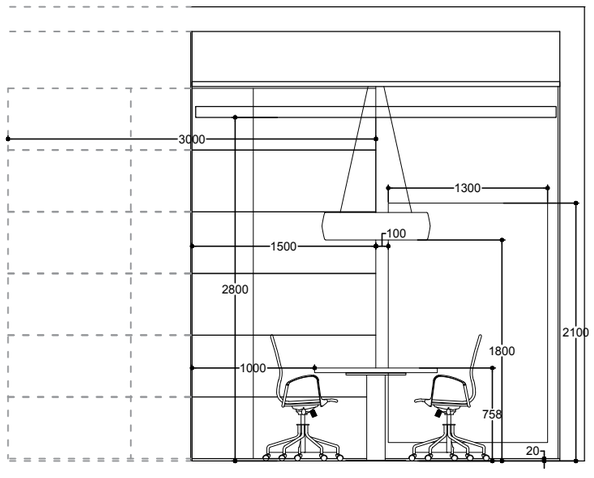


Alzado 1

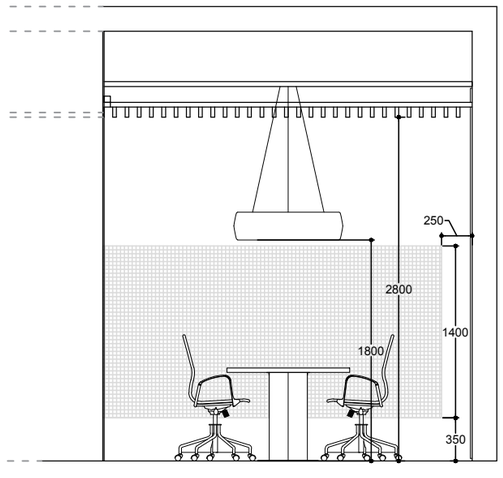

Alzado 2

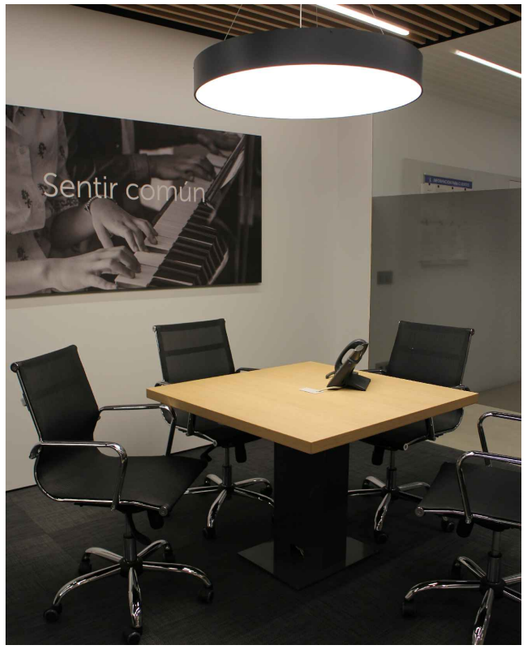

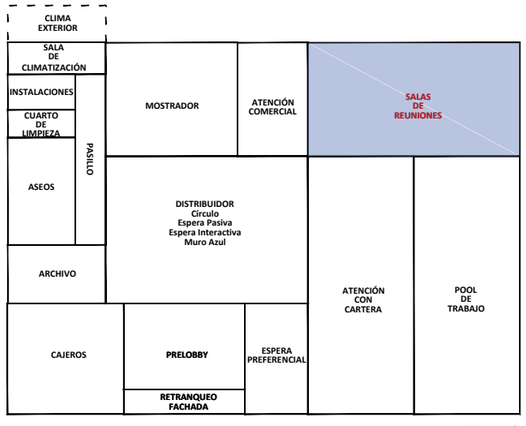

Materiales y acabados
- Pavimentos
- Paramentos verticales
- Falsos techos

Mobiliario

Diferentes Configuraciones

Equipos

Instalaciones
- Electricidad/Datos
- Iluminación

Señalización

Descripción

Debemos de entender las ***salas de reuniones*** como un ámbito de atención personalizada.

En estos supuestos se utilizan recursos de privatización sonora y visuales para garantizar la confidencialidad necesaria sin establecer barreras a los flujos.


Empleados y clientes forman un colectivo que interacciona en una unidad espacial que los vincula en diferentes ambientes.


Serán ocupadas por lo general por lo que se conoce como **clientes de alto valor o especializados ,** a los que el banco les gestiona productos y servicios acordes con su perfil y que requieren un tiempo y un espacio de reserva, privacidad o intimidad adecuados.

Su atención será efectuada, por gestores especializados en espacios privatizados, en función de la categoría de las gestiones que se realicen, ubicadas en zonas reservadas (de diferentes niveles y características), protegidas visual y sónicamente del distribuidor y las demás zonas de paso.


Los puestos destinados a banca privada y de empresa tendrán algún distintivo que los diferencie en el contexto de la zona general de atención a clientes.

3.2.5. SALAS DE REUNIONES (2/3)

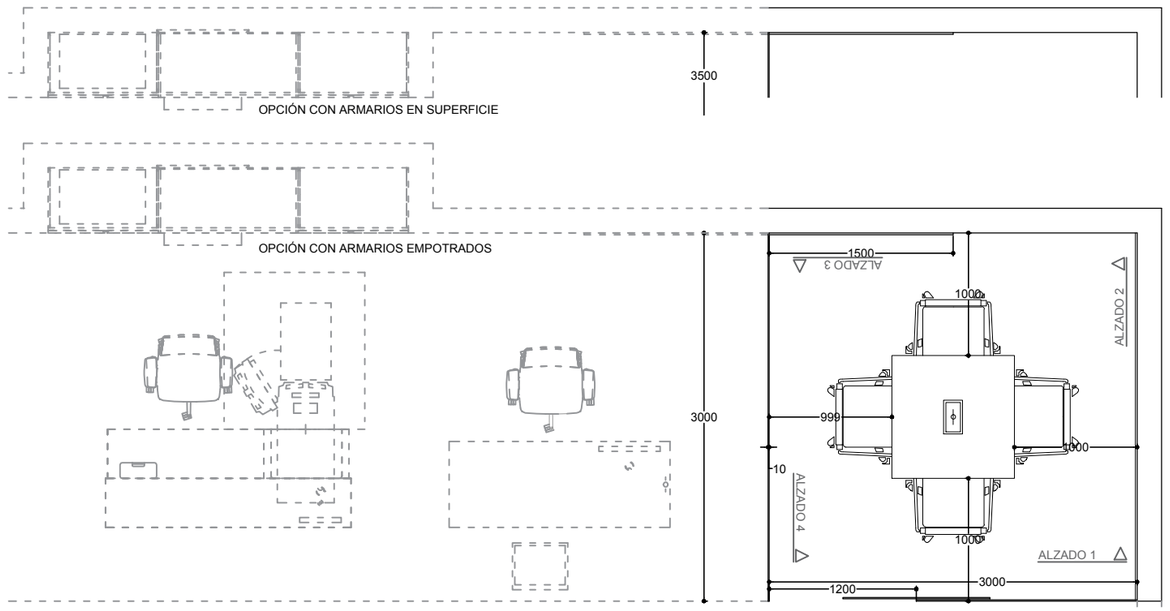


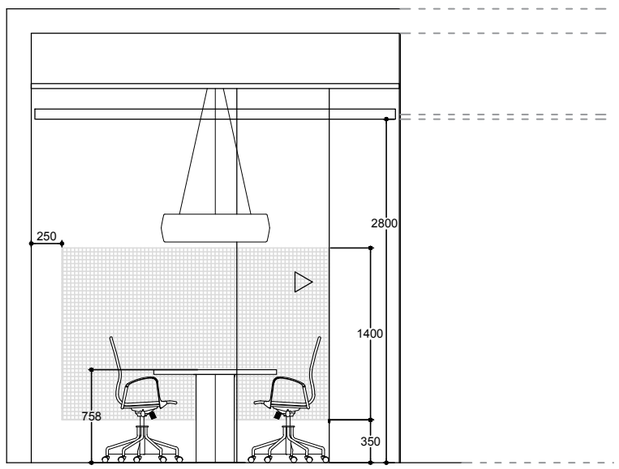


Alzado 3

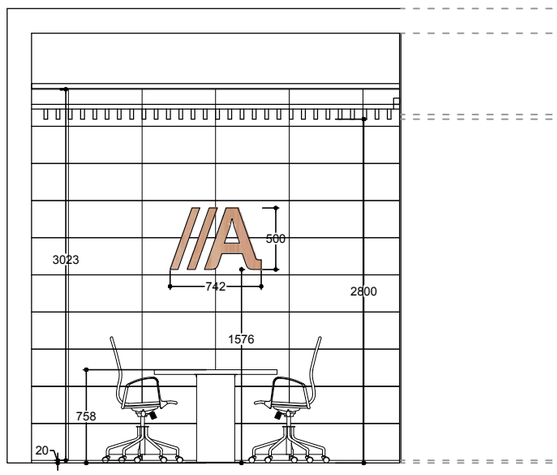

Alzado 4

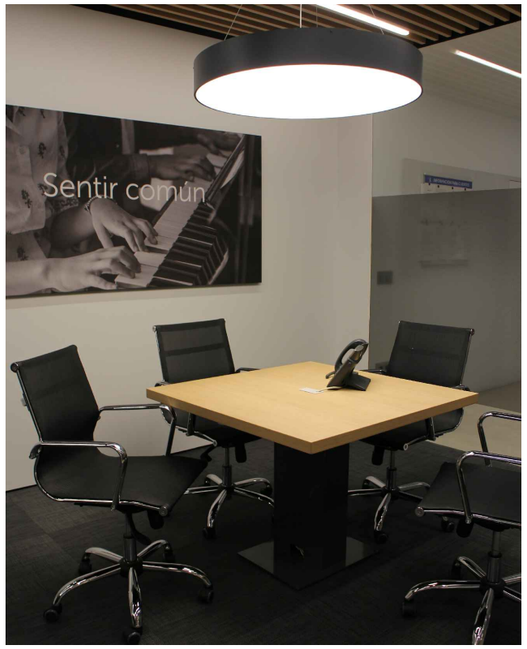

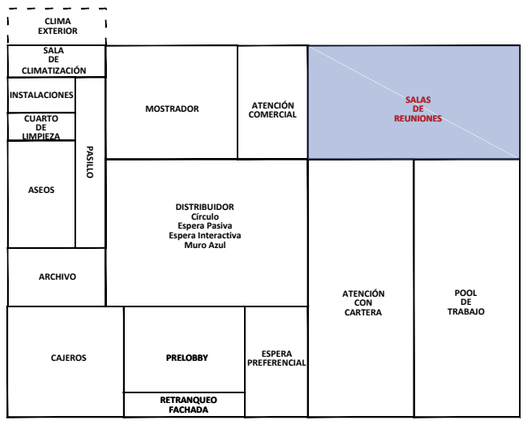

Materiales y acabados
- Pavimentos
- Paramentos verticales
- Falsos techos


Mobiliario

Diferentes Configuraciones


Equipos


Instalaciones
- Electricidad/Datos
- Iluminación

Señalización

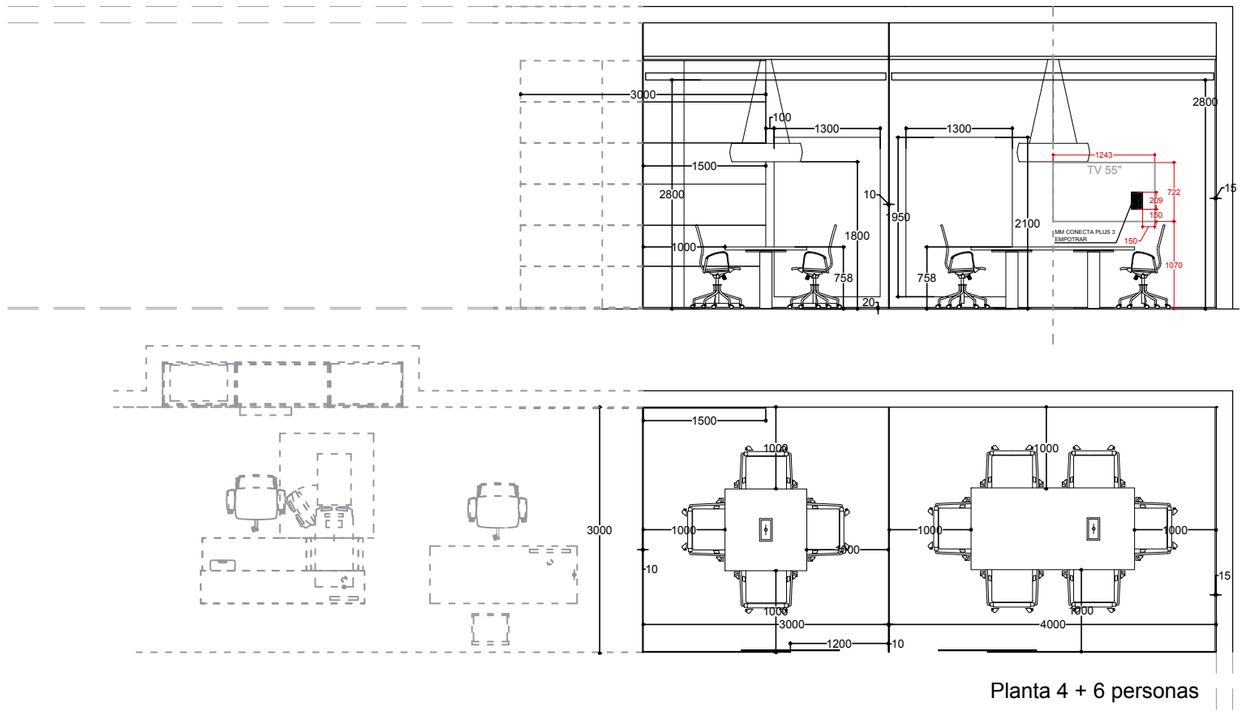

Planta 4 + 6 personas

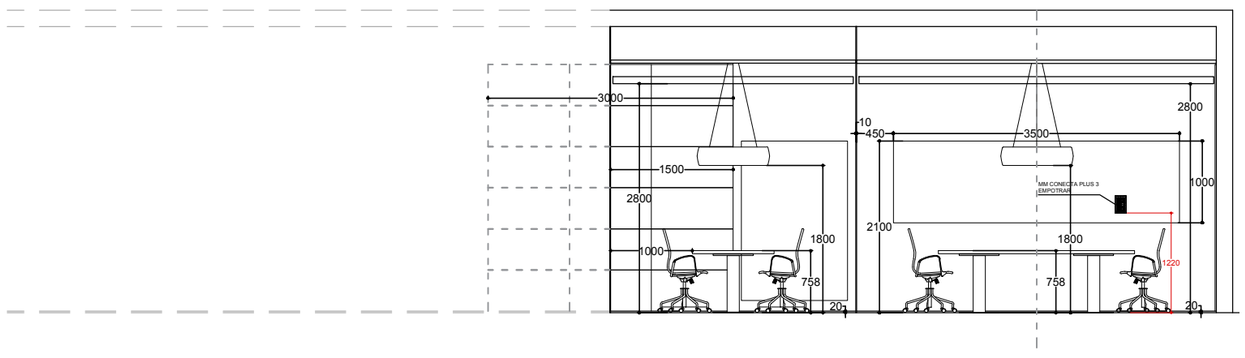


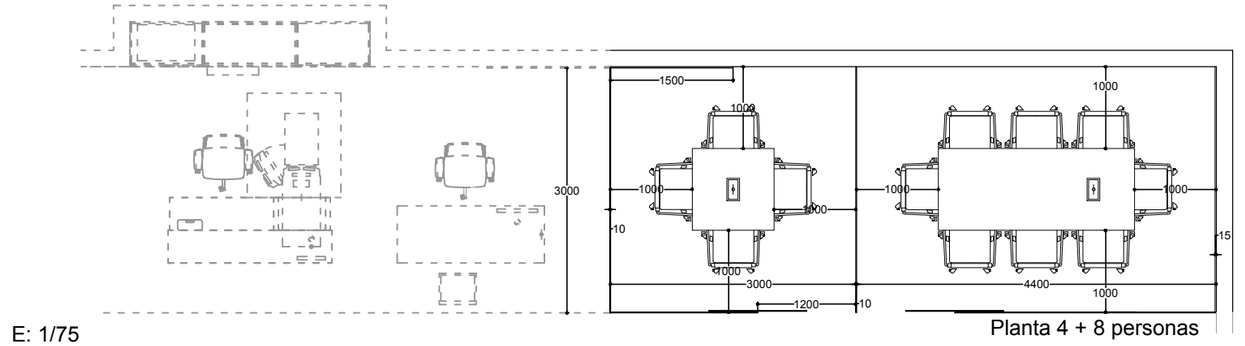

Planta 4 + 8 personas

E: 1/75



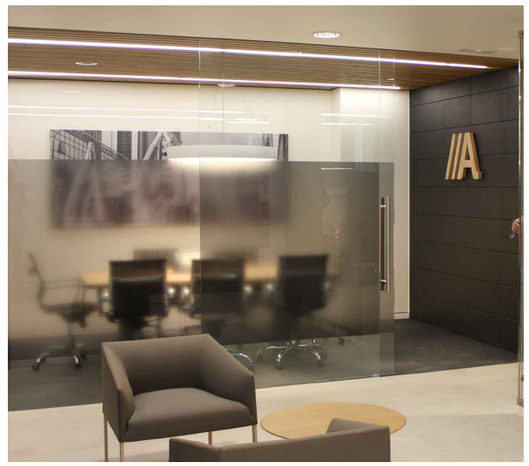



Diferentes configuraciones

Dependiendo de las necesidades de la oficina tendremos una o varias salas de reuniones, estas pueden ser de 4, 6 u 8 personas y se pueden configurar de distintas maneras, procurando seguir todas ellas los siguientes requisitos:

-- Su ancho será igual que el de la zona de caja.

-- La sala de reuniones para 4 personas será cuadrada.

-- Se dejará 1m como mínimo desde el tablero de la mesa a la pared en todos sus lados.

-- Cuando nos encontremos dos salas colindantes las puertas se situarán una a continuación de la otra.

-- Cuando haya dos salas, la grande llevará en uno de sus lados pequeños el paramento de pizarra con el logo de //ABANCA en madera.

-- La sala colindante a la caja tendrá un paramento de 3m de piedra granítica en la pared coincidente que se sitúa de forma simétrica respeto al vidrio de separación.

--Cuando las salas de reuniones no se encuentren al lado de la zona de caja la sala serán de las siguientes dimensiones mínimas:

Pequeña: 3000x3000

Mediana: 4000x3000

Grande: 5000x3000

--En las salas grandes se dejará una conexión de corriente para poder incorporar un TV con las siguientes condiciones: una conexión de corriente, una conexión de red (RJ45) para su futura conexión a internet, y una toma de HDMI para conexión de vídeo. (SIMON DETAIL 82 ,235x93, de tres componentes)

--La conexión de corriente de la TV se replantea desde el punto medio de la sala con las medidas que aparecen en el plano; con el fin de que cuando no haya TV quede tapado por cualquier tamaño de cuadro.

--En el caso de que la sala grande tenga dos paños laterales ciegos la TV se colocará en uno de ellos y el enchufe irá en medio de dicho paño.