



4.3.2.2.5. ARCO DE ENTRADA (1/2)

CEP_0501

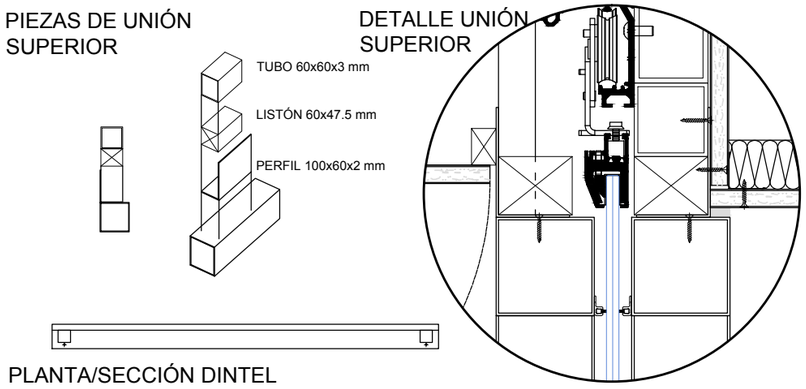

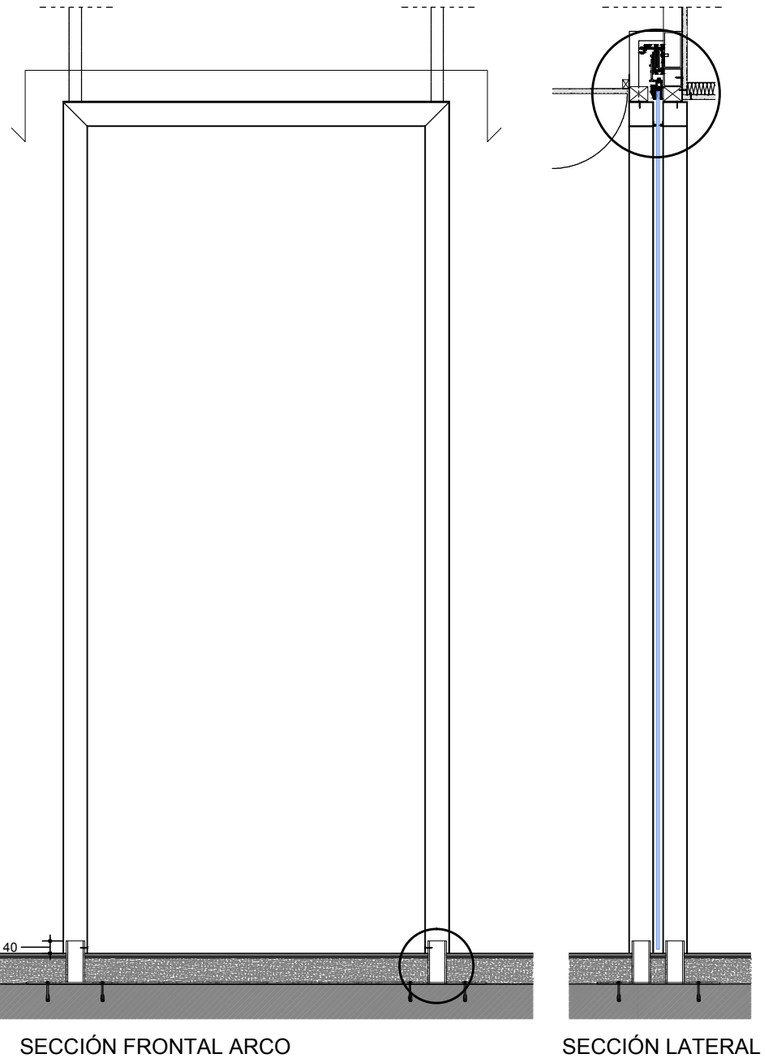

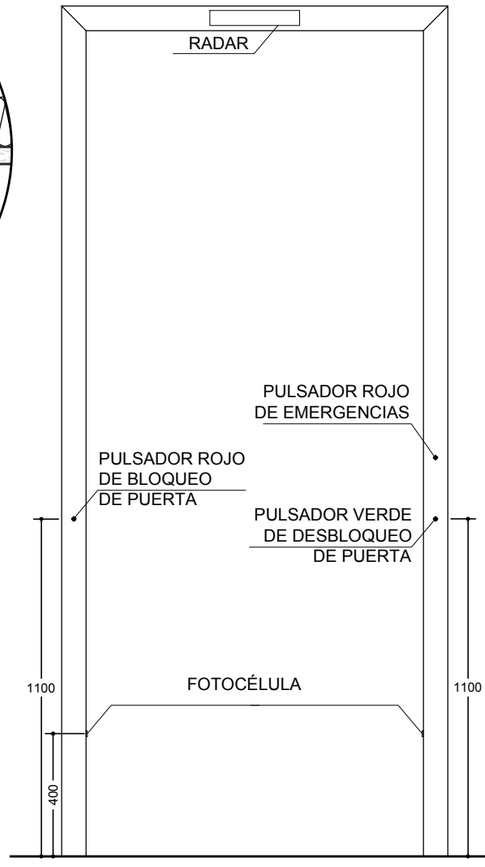

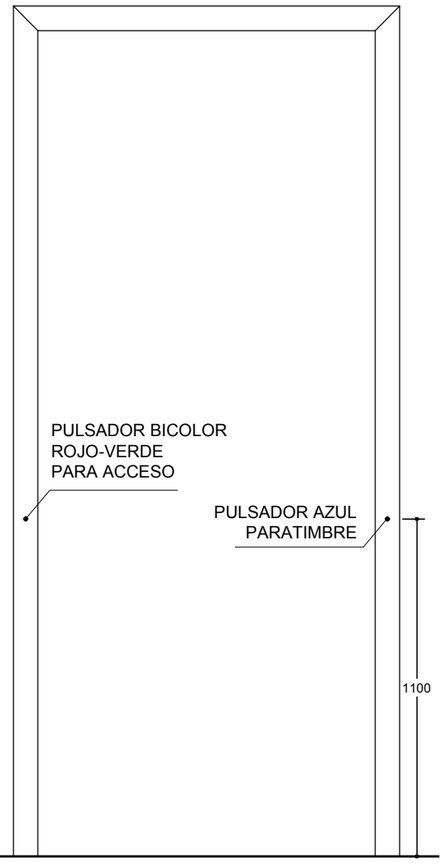

Descripción

2 unidades de pórtico estructural de perfil de aluminio anodizado natural lija COD. 1L de 80x80x1,6 mm, uno interior y otro exterior, fijado mediante HILTI HSA M10, y anclado a suelo mediante placa de anclaje constituido por chapa de acero 1500x300x5 mm y 4 tubos 60x60x5 mm de 140 mm de altura, y a techo a subestructura mediante L100x60x2 mm y tubos de acero 30x30x2 mm, incluso sellado elástico con silicona y rastreles de madera de 60x47.5 mm


Componentes generales

- 1 unidad de pulsador led exterior bicolor rojo-verde anti-vandálico para acceso (CHE_3201).
- 1 unidad de pulsador led exterior azul anti-vandálico para timbre (CHE_3202).
- 1 unidad de pulsador led interior rojo anti-vandálico para bloqueo de puerta (CHE_3203).
- 1 unidad de pulsador led interior verde anti-vandálico para desbloqueo de puerta (CHE_3204).
- 1 unidad de pulsador rojo emergencias (CHE_3205).


4.3.2.2.5. ARCO DE ENTRADA (2/2)

CEP_0502


PIEZAS DE UNIÓN SUPERIOR



DETALLE UNIÓN SUPERIOR

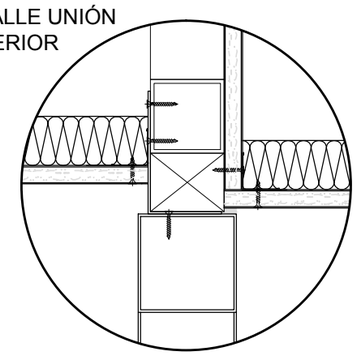


PLANTA/SECCIÓN DINTEL

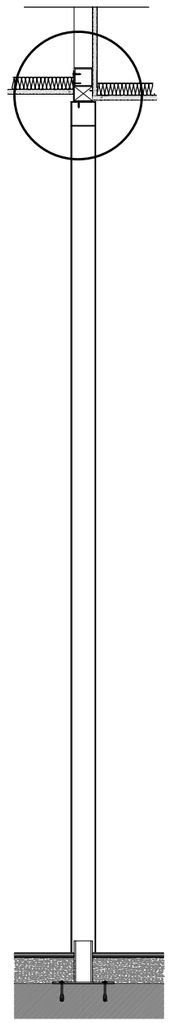


SECCIÓN FRONTAL ARCO

SECCIÓN LATERAL ARCO

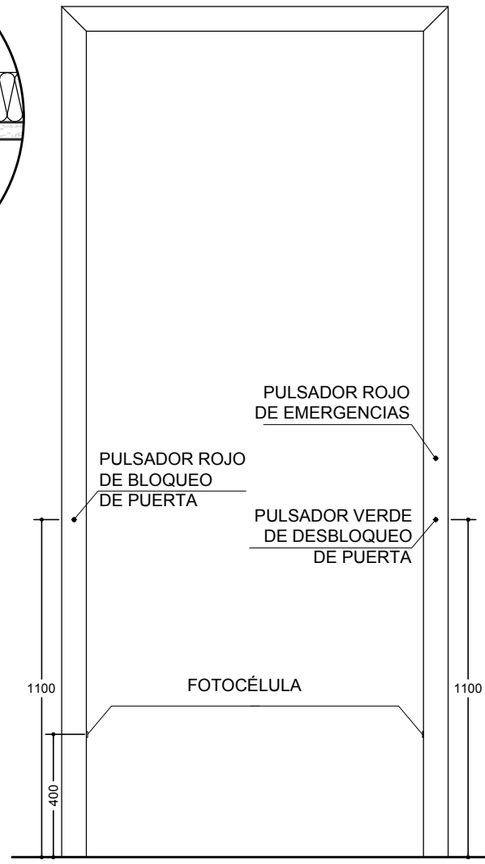

ALZADO INTERIOR ARCO

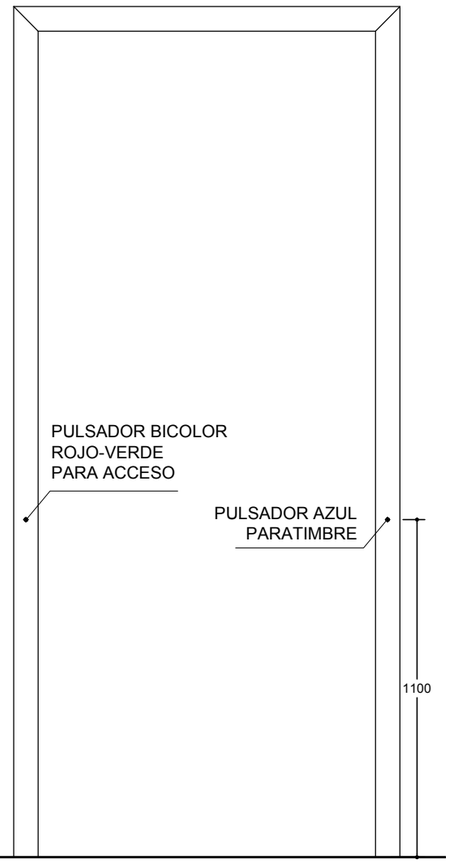

ALZADO EXTERIOR ARCO

Descripción

1 unidad de pórtico estructural de perfil de aluminio anodizado en plata mate de 80x80x1,6 mm, uno interior y otro exterior, fijado mediante HILTI HSA M10, y anclado a suelo mediante placa de anclaje constituido por chapa de acero 1500x200x5 mm y 2 tubos 60x60x5 mm de 140 mm de altura, y a techo a subestructura mediante L100x60x2 mm, incluso sellado elástico con silicona y rastreles de madera de 60x47.5 m

Componentes generales

- 1 unidad de pulsador led exterior bicolor rojo-verde anti-vandálico para acceso (CHE_3201).
- 1 unidad de pulsador led exterior azul anti-vandálico para timbre (CHE_3202).
- 1 unidad de pulsador led interior rojo anti-vandálico para bloqueo de puerta (CHE_3203).
- 1 unidad de pulsador led interior verde anti-vandálico para desbloqueo de puerta (CHE_3204).
- 1 unidad de pulsador rojo emergencias (CHE_3205).